


TRASPORTO MERCI IN ADR




DOTAZIONE ESTINTORI*



Fino a 3,5 tonnellate

Estintore per cabina: 2 kg polvere
Estintore per il carico: 2 kg polvere
Totale agente estinguente: 4 kg polvere

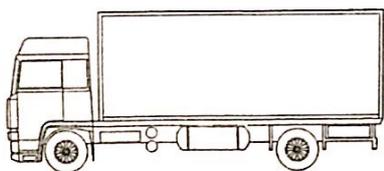

Da 3,5 a 7,5 tonnellate

Estintore per cabina: 2 kg polvere
Estintore per il carico: 6 kg polvere
Totale agente estinguente: 8 kg polvere



Oltre le 7,5 tonnellate

Estintore per cabina: 2 kg polvere
Estintore per il carico: 6 + 6 kg polvere
Totale agente estinguente: 14 kg polvere

** Dotazioni minime da integrare a seguito della valutazione dei rischi in relazione alla merce trasportata*

Chiarimenti sulla scelta delle dotazioni che per legge devono avere gli automezzi abilitati al trasporto in ADR

EQUIPAGGIAMENTO DEI VEICOLI

Placcatura e marcatura

Ogni unità di trasporto trasportante merci pericolose deve essere dotata anteriormente e posteriormente di un pannello di colore arancio retroriflettente aventi dimensioni cm 30 x 40 o, nel caso che le caratteristiche costruttive del veicolo non lo consentano, cm 30 x 13.

Estintori

Ogni unità di trasporto deve essere dotata di estintori idonei per lo spegnimento di fuochi di classe A - B - C.

Gli estintori portatili devono essere muniti di un sigillo che permetta di verificare che non sono stati utilizzati.

Inoltre, devono avere un marchio di conformità ad una norma riconosciuta dall'autorità competente ed un'iscrizione che indichi almeno la data (mese, anno) della prossima ispezione periodica o il periodo limite di utilizzo.

Equipaggiamenti diversi e di protezione individuale

Ogni unità di trasporto deve avere a bordo il seguente equipaggiamento:

- per ogni veicolo, un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote;

- due segnali d'avvertimento autoportanti;

Per ogni membro dell'equipaggio

- un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma europea EN 471);

- una lampada portatile;

- un paio di guanti di protezione;

- un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protettivi).

Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi:

- nel caso che il gas trasportato presenti pericolo di tossicità, deve essere a bordo del veicolo una maschera di evacuazione di emergenza per ogni membro dell'equipaggio.

Attenzione: quanto sopra descritto dovrà essere valutato di caso in caso analizzando nel dettaglio la direttiva ADR